

arbeitsplatzergonomie

VAUPEL

Schweißrauchabsaugung
Schleifstaubabsaugung



Fyp FL



TYP SFPT / SFPM



Typ UBP



Typ LE

Online Shop






Absaugtisch UF

Der universelle Absaugtisch Typ UF ist aus Stahlblech gefertigt ohne Ventilator. Durch seine einzigartige Höhenverstellung ist er individuell auf die Bedürfnisse des Bedieners einzustellen. Die Auflage wird in der Standardausführung mit Holzstreben geliefert. Sie benötigen eine zentrale Absauganlage, wie beispielsweise die Filterline um den Absaugtisch UF betreiben zu können. Der Absaugtisch ist in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich.


Anwendungsgebiete:	Features die Vorteile bringen:
• Schweißrauchabsaugung	• Höhenverstellbarer Absaugtisch von 680 - 980mm
• Schleifstaubabsaugung	• Der Tisch ist in 2 Tiefen lieferbar: 1000 mm und 1250 mm
• Polieren	• max. Belastung der Tischauflage beträgt 150 kg/m. (erweiterbar auf 300kg/m)
• Schneiden	• Staubschublade für groben Staub im unteren Bereich
• Mischen	• Der Tisch ist in den Längen 1.000 mm - 3.000mm lieferbar

	Der Absaugtisch in der Standard-Variante UF ist in 2 verschiedenen Tiefen erhältlich: 1.000 mm oder 1.250 mm. Die Breite ist Variabel von 1.000 mm - 3.000 mm. An diesem Tisch lässt sich ein Punktabsaugarm anschliessen.		Der Absaugtisch UF in der Variante UF-BS verfügt zusätzlich über eine Hinterwand mit Absaugung. Die Seitenwände lassen sich problemlos aufklappen, um auch größere Werkstücke zu bearbeiten.
	In der Variante UF-B verfügt der Absaugtisch UF über eine Rückwandabsaugung.		Der Absaugtisch in der Variante UF-EM erfasst die Stäube und Dämpfe neben der Bodenabsaugung ebenfalls über eine Deckenabsaugung. Er verfügt über seitliche Lamellen. Diese schützen vor Schweißlicht und sorgen dafür, dass die Erfassung im Deckenbereich effektiv ist. Im Lieferumfang ist eine Leuchte bereits enthalten.


Absaugtisch UFPR

Höhenverstellbarer Absaugtisch Typ UFPR mit Ventilator und Absaugung durch die Tischplatte. Universaler Tisch mit eingebauter Filterpatrone G113 und manueller Roto-Reinigung. Tischplatte ist im Standard mit Holzstäben ausgeführt, inkl. Staubschublade unter dem Tisch. Komplette Lösung, die eine ebenmässige Verteilung der Absaugung im ganzen Tisch gewährleistet. Luft wird gemäß Staubklasse M gefiltert und durch einen eingebauten Ventilator in die Umluft abgegeben.

Anwendungsgebiete:	Features die Vorteile bringen:
• Schweißrauchabsaugung	• Höhenverstellbarer Absaugtisch von 680 - 980mm
• Schleifstaubabsaugung	• Der Tisch ist in 2 Tiefen lieferbar: 1000 mm und 1250 mm
• Polieren	• max. Belastung der Tischauflage beträgt 150 kg/m. (erweiterbar auf 300kg/m)
• Schneiden	• Staubschublade für groben Staub im unteren Bereich
• Mischen	• Der Tisch ist in den Längen 1.000 mm - 3.000mm lieferbar

	Der Absaugtisch UFPR in der Standard-Variante		Der Absaugtisch UFPR in der Variante UFPR-BS mit Rückwandabsaugung und Seitenwänden. Diese sind klappbar um auch größere Werkstücke bearbeiten zu können.
	Der Absaugtisch in der Variante UFPR-B verfügt neben der Bodenabsaugung zusätzlich über eine Rückwandabsaugung.		

Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns gerne an. Per E-Mail sind wir unter info@vaupel-info.de erreichbar.

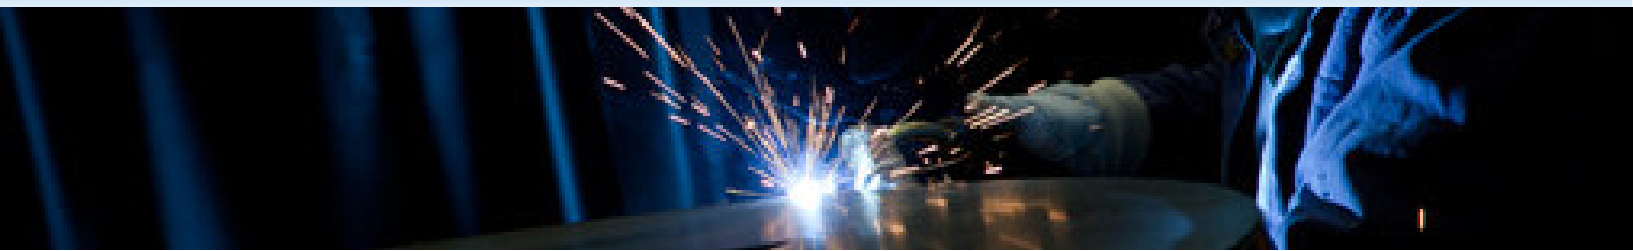

Absaugtisch UBP

Der Absaugtisch UBP ist für den Mitarbeiter in der Höhe perfekt ergonomisch einstellbar. Bei diesem Tisch haben Sie die Möglichkeit, von 3 Seiten zu arbeiten. Der Staub wird in einem Staubbehälter gesammelt und kann problemlos entsorgt werden. Es wird eine zentrale Filteranlage oder ein Ventilator benötigt, um mit diesem Tisch zu arbeiten.

Anwendungsgebiete:	Features die Vorteile bringen:
• Schweißrauchabsaugung	• Höhenverstellbarer Absaugtisch von 680 - 980mm
• Schleifstaubabsaugung	• Der Tisch ist in 2 Tiefen lieferbar: 1000 mm und 1250 mm
• Polieren	• max. Belastung der Tischauflage beträgt 150 kg/m. (erweiterbar auf 300kg/m)
• Schneiden	• Staubschublade für groben Staub im unteren Bereich
• Mischen	• Der Tisch ist in den Längen 1.000 mm - 3.000mm lieferbar



An dem Absaugtisch UBP, kann von drei Seiten bequem gearbeitet werden.

Filteranlage Filterline



Die Filteranlage FilterLine ist IFA zertifiziert und W3 geprüft nach EN DIN 15012-1 steckerfertig mit 2,2 kW, 400V (bis 11 Kw standard). Die zentrale Patronenfilteranlage Typ Filterline wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Der Ventilator ist schallgeschützt im Gehäuse integriert. Die Filter werden mit einer differenzdruckabhängigen Druckluft JET Reinigung regeneriert. Die Filteranlage ist mit Wartungstüren für Filter, Behälter inkl. Alarmkontrolle, sowie Ventilator ausgestattet. Die Abscheidung erfolgt über zwei großvolumige Filterpatronen mit einem Abscheidegrad von >99,9%. Die Filter sind nach BGIA geprüft und erfüllen die BGIA-Kategorie C, mit Staubklasse M.


Anwendungsgebiete:	Features die Vorteile bringen:
• Schweißrauchabsaugung	• regenerierbarer Filter
• Schleifstaubabsaugung	• W3 geprüft und zertifiziert
• Steinstaub	• Geräuschpegel 65 dB(A)

Absaugarm RGF



Der leichtgängige Punktabsaugarm ist mit einem außenliegendem Tragegestell ausgerüstet, was einen Zugriff auf die Gelenke bei Wartungsarbeiten extrem vereinfacht. Luftwirbel werden im Arm vermieden und somit der Druckverlust minimiert. Der Arm wird mit Drehgelenk an der Konsole geliefert, worauf (bei einer Länger von bis zu 4m) ein Ventilator direkt montiert werden kann. Die Absaugdüse ist robust und aus Stahlblech gefertigt. Eine dichtschießende Absperrklappe ist ab DN 80 ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Schlauch ermöglicht einen direkten Anschluss an z.B. eine zentrale Rohrleitung.

Absaughaube LE



Die schwenkbare Absaughaube LE ist aus Alu- oder Zinkblechen gefertigt. Das außenliegende robuste Tragegestell ermöglicht eine einfache Handhabung. Die Haube hat eine Breite von 1500 mm sowie eine Tiefe von 300 mm. Ein innenliegendes Leitblech ermöglicht eine optimale Erfassung von Rauch und Staub über die gesamte Breite. Eine Reichweite von bis zu 6m ist möglich.

Absaugarm LGF



Der leichtgängige Punktabsaugarm ist mit einem außenliegendem Tragegestell ausgerüstet, was einen Zugriff auf die Gelenke bei Wartungsarbeiten extrem vereinfacht. Luftwirbel werden im Arm vermieden, und somit der Druckverlust minimiert. Die Absaugdüse ist robust aus Stahlblech gefertigt. Eine dichtschießende Absperrklappe ist ab DN 80 ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Schlauch ermöglicht einen direkten Anschluss an z.B. eine zentrale Rohrleitung. Bis zu 9m Reichweite sind möglich.

mobile Absauganlagen

Die mobile Filteranlage Typ SFPM und SFPT wird mit einem 3m oder einem 4m Arm geliefert. BGIA zugelassen mit W3 für Edelstahl. Die fahrbare Patronenfilteranlage ist ausgerüstet mit einer manuellen oder automatischen Druckluftregenerierung und einem Funkenfang.


Die verunreinigte Luft wird dem Filter zugeführt. Auf der Filterpatrone, mit einem Abscheidegrad von >99,9%, lagert sich der Feinstaub an. Mit einer handgeführten Druckluftpistole wird der Filter, im eingebauten Zustand von der Reinluftseite regeneriert. Der Schmutz wird in einer Schublade gesammelt und kann dort entnommen werden. Die gereinigte Luft wird dem Arbeitsraum wieder zugeführt. Ein selbsttragender Absaugarm in Schlauchausführung ist im Lieferumfang enthalten.

	Anwendungsgebiete: • Schweißrauchabsaugung • Gase mit Zusatzausrüstung • Steinstaub Features die Vorteile bringen: • Regenerierbarer Filter • W3 geprüft und zertifiziert • mobile Filteranlage Die SFPM Absauganlage verfügt über eine manuelle Abreinigung der Filterpatrone. Die SFPT Absauganlage verfügt über eine Abreinigung der Filterpatrone per Knopfdruck.	
Manuelle Abreinigung SFPM		Automatische Abreinigung SFPT

Service und Wartung
Absauganlagen

Download
Produktkatalog

Download
Preisliste



Kontakt direkt
abspeichern



telefonische Beratung:



Online Beratung:
Chatten Sie mit uns

