

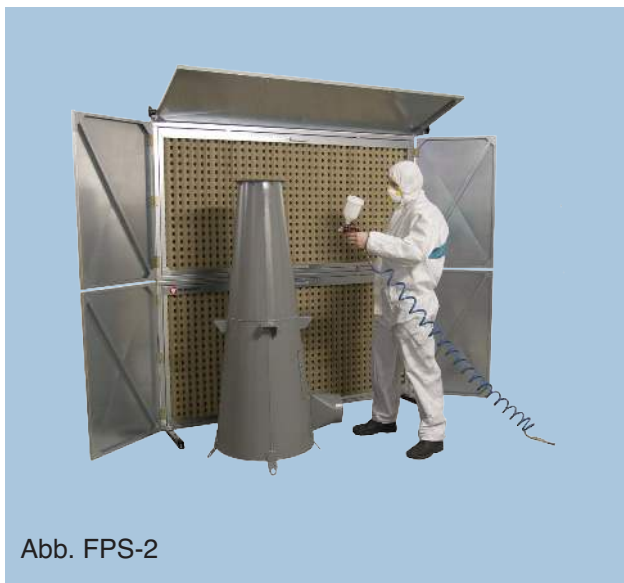


Abb. FPS-2

Die Absaugwand Typ FPS ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die Seiten, sowie die Decke, sind klappbar. Somit können auch größere Bauteile davor lackiert werden.


Die Farbwand FPS besitzt eine Zweistufen - Filtration. 1. Stufe ein Andrea-Filter, 2. Stufe ein Filtervlies. Die so gefilterte Luft kann in die Abluft gegeben werden. Abmessungen ohne Seiten und Decke: 2.000mm x 2.000 mm

Anwendungsgebiete:

Absaugung von Farbnebel während der Spritzfärbung von kleinen Elementen.




Werkbank



Filterkassette mit Faserstoff



klappbare Seitenwände und Decke

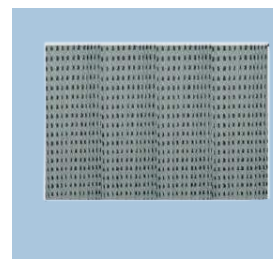

perforierter Labyrinthfilter



Abb.: FPS-1 mit Werkbank

- Version entweder mit einem oder mit zwei Segmenten
- zwei Filtrierungselemente: Labyrinth - und Faserstofffilter
- jedes Segment verfügt über einen Stutzen zum Anschluss an einen zentrale Rohleitung / einen Abluftventilator
- wahlweise links, rechts oder bei zwei Segmenten auch auf dem oberen Segment.
- klappbare Seitenwände und Deckel
- Die FPS Farbspritzbank kann auf einer UTW Werkbank montiert werden.



Technische Daten

Typ	FPS-1	FPS-2	UWT
Arikelnummer:	814S02	814S04	814S00
Empfohlene Leistung [m³/h]	3000	6000	-
Strömungswiderstand [Pa]	350	350	-
Gewicht [kg]	97	183	160




Die Farbspritzwand sollte entweder an einen Ventilator oder an eine Lüftungsanlage, die von einem Zentralventilator bedient wird, angeschlossen werden.

Die Ventilatoren sollten explosionsbeständig sein. Da die abgesaugte Luft nach außen gefördert wird (es erfolgt keine Lufrückführung), werden im Falle der Farbspritzwand Dachventilatoren empfohlen.

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl eines passenden Ventilators behilflich.

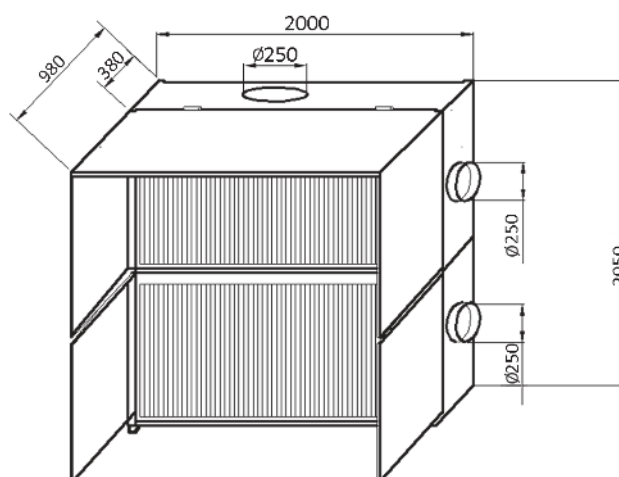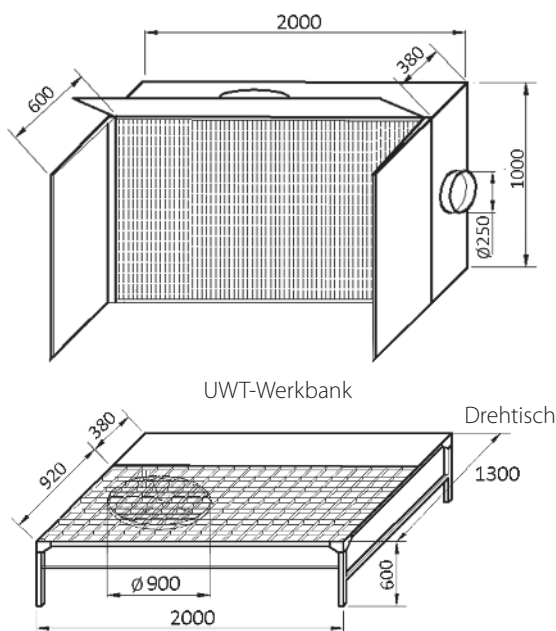

Ersatzfilter

Art des Filters	Typ	Filterklasse	Artikelnummer	Menge
 Filterkassette mit Faserstoff	KF	G3	838K01	3 Stück für FPS-1 6 Stück für FPS-2
 austauschbarer Filterfaserstoff für die Kassette s. o.	WF	G3	838W20	3 Stück für FPS-1 6 Stück für FPS-2
 perforierter Labyrinthfilter	PL	G1	838F25	1 Stück für FPS-1 2 Stück für FPS-2